

## Gran Paradiso 23



Le stufe EUROALPI rappresentano prodotti d'eccellenza nel mercato italiano delle stufe a pellet, grazie al conseguimento di importanti obiettivi in termini di ecosostenibilità e affidabilità.

Tutti i modelli superano il 89,5% di rendimento, fino a raggiungere punte del 94,8%:

Il basso tasso di emissioni di CO al 13%, inoltre, è valso l'iscrizione all'Ufficio Federale per l'Economia e il Controllo delle Esportazioni tedesco (BAFA).

I prodotti a marchio EUROALPI vengono costruiti interamente in Italia da Z.F. S.r.l., dall'acquisto della materia prima al montaggio; questo ci consente di ottimizzare i costi di produzione e conseguentemente di contenere il prezzo del prodotto finito.

Scegliamo inoltre solo componenti provenienti da case costruttrici di comprovata validità ed eseguiamo personalmente controlli e collaudi per ogni stufa prodotta, per garantire livelli di affidabilità difficilmente eguagliabili.


- Rivestimento in acciaio verniciato a polveri
- Pulizia automatica del braciere per ridotta manutenzione
- Gestione automatica e manuale della ventilazione
- Display retroilluminato con tastiera intuitiva e telecomando incluso
- Diagnostica allarmi e service di facile interpretazione
- Accensione/Spegnimento automatico con programmazione settimanale
- Predisposizione per termostato e cronotermostato esterno
- Uscita fumi posteriore
- Possibilità di canalizzare l'aria calda in altri ambienti



Optional



**15aB-VG  
EN-14785**

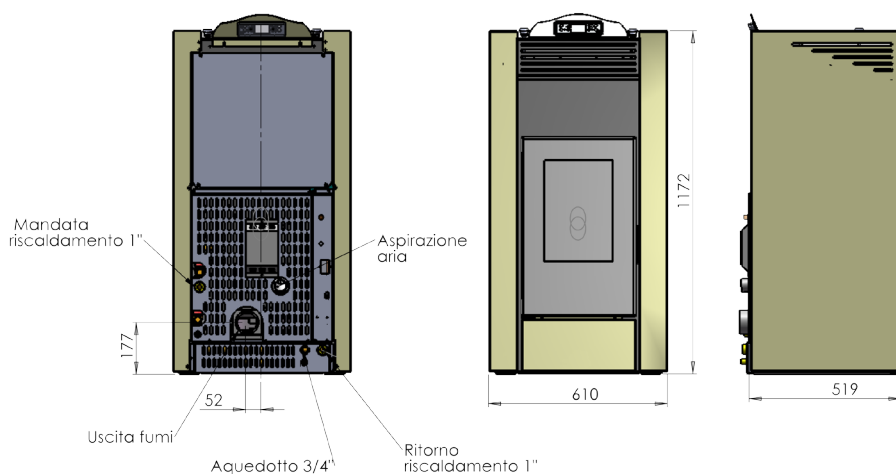

|                                    |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| Volume riscaldabile                | m <sup>3</sup>    | 520   |
| Potenza termica introdotta         | kW                | 23,00 |
| Potenza termica nominale           | kW                | 21,00 |
| Potenza termica nominale all'acqua | kW                | 17,00 |
| Potenza termica nominale all'aria  | kW                | 4,00  |
| Rendimento a potenza nominale      | %                 | 91,00 |
| Rendimento a potenza ridotta       | %                 | 94,00 |
| Emissioni polveri                  | mg/m <sup>3</sup> | -     |
| Tiraggio min. e max                | Pa                | -     |
| Capacità serbatoio pellet          | Kg                | 30    |

|                                         |      |            |
|-----------------------------------------|------|------------|
| Consumo pellet a potenza nominale       | Kg/h | 4,7        |
| Consumo pellet a potenza ridotta        | Kg/h | 1,6        |
| Autonomia pellet a potenza nominale     | h    | 6,5        |
| Autonomia pellet a potenza ridotta      | h    | 18,8       |
| Diametro ingresso aria                  | mm   | Ø 42       |
| Diametro uscita fumi                    | mm   | Ø 80       |
| Alimentazione elettrica                 | V    | 230        |
| Potenza elettrica assorbita Min. - Max. | W    | 60 - 300   |
| Tipologia combustibile                  | mm   | Pellet Ø 6 |
| Peso della stufa a vuoto                | Kg   | 180        |

Dati provvisori in fase di certificazione

\* Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell'abitazione ed è calcolato su 35 W/m<sup>2</sup>